

Serie JL

HASTA **22 SEER2**




Tecnología y Diseño que elevan tu confort

La serie JL de Daikin está diseñada para brindar encanto y frescura todos los días, con un enfoque en la comodidad y el cuidado del ambiente. Su flujo de aire 3D asegura un enfriamiento rápido y uniforme, alcanzando una temperatura óptima en cualquier rincón. Su diseño elegante y bajo nivel de ruido garantizan una experiencia silenciosa y placentera. Además, su filtro superior integrado bloquea impurezas y permite una limpieza fácil sin necesidad de desmontar la unidad. Su increíble función de autolimpieza asegura un aire más puro y un mantenimiento más simple, todo esto respaldado por un servicio postventa excepcional.



Construcción de cobre y aluminio.

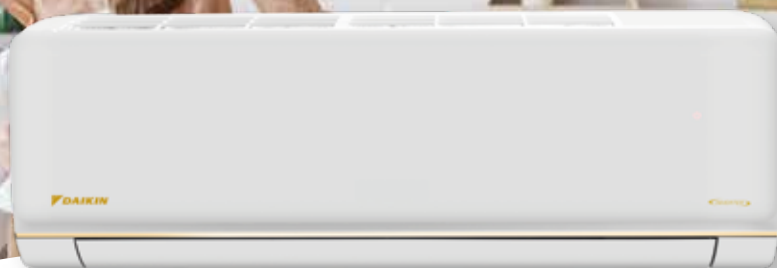

¡EQUIPADO CON!



3D

Flujo de aire 3D

Asegura una distribución uniforme del aire en toda la habitación, mejorando la comodidad desde todos los ángulos.



Control centralizado inteligente

Gestiona múltiples unidades utilizando una interfaz sencilla, brindando máxima comodidad.



Protección anticorrosión Gold Fin

El recubrimiento Gold Fin protege contra la corrosión, prolongando la vida útil de la unidad.



Reinicio automático inteligente

Reanuda automáticamente el funcionamiento tras un corte de energía, manteniendo la temperatura sin interrupciones.



Operación de voltaje ultra-amplio, seguro y confiable

Funciona de manera estable en un amplio rango de voltaje, garantizando seguridad y confiabilidad.

DAJL0325R32S_DR

Especificaciones Técnicas

JL Series - Hasta 22 SEER2

Modelo		FTKS12JL116A RKS12JL116A	FTKS12JL216A RKS12JL216A	FTKS18JL216A RKS18JL216A	FTKS24JL216A RKS24JL216A	FTKS36JL216A RKS36JL216A
Fuente de alimentación	V~	115 / 60 / 1	208/230 / 60 / 1	208/230 / 60 / 1	208/230 / 60 / 1	208/230 / 60 / 1
Modo de alimentación	-	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
Sección transversal del conductor del cable de alimentación	mm2	3*12AWG	3*16AWG	AWG14(2.1)	AWG14(2.1)	2,5
Cable de alimentación recomendado (núcleo)	N	3	3	3	3	3
Tensión mín./máx.	V	103/126	185/253	185/253	187/253	187/253
Capacidad de refrigeración	-	3517 W - 12000 Btu/h - 3,517 Kw	3517 W - 12000 Btu/h - 3,517 Kw	5275 W - 18000 Btu/h - 5,28 Kw	6600 W - 22500 Btu/h - 6,6 Kw	9850 W - 33600 Btu/h - 9,85 Kw
Min. Capacidad de refrigeración	-	1000 W - 3412 Btu/h	800 W - 2730 Btu/h	850 W - 2900 Btu/h	1000 W - 3412 Btu/h	2100 W - 7150 Btu/h
Máx. Capacidad de refrigeración	-	4000 W - 13648 Btu/h	4200 W - 14330 Btu/h	6100 W - 22178 Btu/h	7034 W - 24000 Btu/h	11000 W - 37500 Btu/h
Entrada de potencia de refrigeración	W	1091	1088	1538	2153	3169
Min. Potencia de refrigeración de entrada	W	140		350	300	730
Máx. Potencia de refrigeración	W	1400	1550	2000	2500	4000
Entrada nominal	W	1400	1550	2000,0	2500	4000
Entrada de corriente de refrigeración	A	12	5	7,2	10	13,8
Corriente nominal de refrigeración	A	15	7,25	10,5	11	20
Corriente nominal	A	15	7,25	10,5	11	20
Máx. Protección contra sobrecorriente	A	20	15	20	20	35
Min. Corriente (MCA)	A	19	11	14	15	23
EER	W/W	3,22 W/W - 11,00 (Btu/h)/W	3,23 W/W - 11 (Btu/h)/W	3,43 W/W - 11,7 (Btu/h)/W	3,07 W/W - 10,45 (Btu/h)/W	3,11 W/W - 10,6 (Btu/h)/W
SEER	--	21,5	21,5	21	21	21
Caudal de aire (SS)	-	720 m3/h - 424 CFM	720 m3/h - 424 CFM	1050 m3/h - 618 CFM	1200 m3/h - 706 CFM	1350 m3/h - 794 CFM
Capacidad nominal de deshumidificación	L/h	1,4	1,4	1,8	2	3,5
Volumen de deshumidificación	Pint/h	2,96	2,96		4,23	7,40
Área de aplicación	m2	16-24	16-24	23-34	27-42	46-70
Modelo de controlador	-	YAY1FF	YAY1FF	YAY1FF	YAY1FF	YAY1FF
Unidad interior	Tipo de ventilador	-	Cross-flow	Cross-flow	Cross-flow	Cross-flow
	Diámetro del ventilador Longitud (DxL)	mm	Φ94x630	Φ94x630	108x691	Φ111.5x830
	Velocidad de refrigeración	r/min	1550/1200/1120/1050/980/920/750/500	1550/1200/1120/1050/980/920/750/500	1350/1200/1120/1050/980/860/750	1350/1200/1100/1000/950/900/850
	Potencia de salida del motor del ventilador	W	15	15	50	50
	RLA del motor del ventilador	A	0,62	0,7	0,6	0,7
	Valores nominales del motor	hp	0,02	0,02	0,07	0,07
	Forma del evaporador	-		Aluminum Fin-copper Tube		
	Nivel de presión sonora (H) Modo refrigeración	dB (A)	37	39	47	45
	Dimensiones (W)	-	867 mm - 34 9/64 inch	867 mm - 34 9/64 inch	943 mm - 37 8/64 inch	1078 mm - 42 28/64 inch
	Dimensiones (H)	-	276 mm - 10 55/64 inch	276 mm - 10 55/64 inch	333 mm - 13 7/64 inch	333 mm - 13 7/64 inch
	Dimensión (D)	-	206 mm - 8 7/64 inch	206 mm - 8 7/64 inch	246 mm - 9 44/64 inch	246 mm - 9 11/16 inch
	Dimensión de la caja de cartón (L)	-	920 mm -36 7/32 inch	920 mm -36 7/32 inch	996 mm -39 14/64 inch	1128 mm -44 26/64 inch
	Dimensiones de la caja de cartón (An)	-	334 mm -13 5/32 inch	334 mm -13 5/32 inch	397 mm -15 40/64 inch	406 mm -15 63/64 inch
	Dimensión de la caja de cartón (H)	-	264 mm -10 25/64 inch	264 mm -10 25/64 inch	312 mm -12 18/64 inch	323 mm -12 23/32 inch
	Dimensión del paquete (L)	-	925 mm -36 27/64 inch	925 mm -36 27/64 inch	1001 mm -39 26/64 inch	1133 mm -44 39/64 inch
	Dimensión del paquete (ancho)	-	350 mm -13 25/32 inch	350 mm -13 25/32 inch	405 mm -15 60/64 inch	414 mm -16 19/64 inch
	Dimensión del paquete (H)	-	275 mm -10 53/64 inch	275 mm -10 53/64 inch	322 mm -12 43/64 inch	333 mm -13 7/64 inch
	Capas apiladas	--	8	8	7	7
	Peso neto	-	9,5 kg - 20,9 lb	9 kg - 19,8 lb	13 kg - 28,7 lb	15,5 kg - 34,2 lb
	Peso bruto	-	11,5 kg - 25,4 lb	11 kg - 24,3 lb	15,5 kg - 34,2 lb	17,5 kg - 38,6 lb
Unidad exterior	Acéite del compresor	-	FW68L	ZE-GLES RB68GX or equivalent	FW68DA or equivalent	FW68DA or equivalent
	Tipo de compresor	-	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Compresor LRA.	A				40
	Compresor RLA	A	13,77	7,1	8,5	10,1
	Potencia de entrada del compresor	W	844		1075	1330
	Forma del Condensador	-		Aluminum Fin-copper Tube		
	Protección contra la humedad	--	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
	Nivel de presión sonora (H)	dB (A)	52	52	55	56
	Dimensión (W)	-	802 mm -31 37/64 inch	802 mm -31 37/64 inch	802 mm -31 37/64 inch	873 mm -34 24/64 inch
	Dimensión (H)	-	555 mm -21 27/32 inch	555 mm -21 27/32 inch	555 mm -21 54/64 inch	555 mm -21 54/64 inch
	Dimensión (D)	-	350 mm -13 25/32 inch	350 mm -13 25/32 inch	350 mm -13 50/64 inch	376 mm -14 51/64 inch
	Dimensiones de la caja de cartón (L)	-	869 mm - 34 7/32 inch	869 mm - 34 7/32 inch	869 mm - 34 14/64 inch	948 mm - 37 21/64 inch
	Dimensión de la caja de cartón (W)	-	395 mm -15 35/64 inch	395 mm -15 35/64 inch	395 mm -15 35/64 inch	428 mm -16 54/64 inch
	Dimensión de la caja de cartón (H)	-	594 mm -23 25/64 inch	594 mm -23 25/64 inch	594 mm -23 25/64 inch	591 mm -23 17/64 inch
	Dimensión del paquete (L)	-	872 mm -34 21/64 inch	872 mm -34 21/64 inch	872 mm -34 21/64 inch	951 mm -37 28/64 inch
	Dimensión del paquete (ancho)	-	398 mm - 15 43/64 inch	398 mm - 15 43/64 inch	398 mm - 15 43/64 inch	431 mm - 15 62/64 inch
	Dimensión del paquete (H)	-	620 mm - 24 13/32 inch	620 mm - 24 13/32 inch	620 mm - 24 26/64 inch	620 mm - 24 26/64 inch
	Capas apiladas	--	5	5	5	4
	Peso neto	-	28,5 kg - 62,8 lb	27 kg - 59,5 lb	31,5 kg - 69,5 lb	33,5 kg - 73,9 lb
	Peso bruto	-	31 kg - 68,4 lb	29,5 kg - 65 lb	34,5 kg - 76,1 lb	36,5 kg - 80,5 lb
Tubería de conexión	Refrigerante	--	R32	R32	R32	R32
	Carga de refrigerante	-	0,72 kg - 25,4 oz	0,72 kg - 25,4 oz	1 kg - 35,3 oz	0,85 kg - 30 oz
	GWP		675	675	675	675
	Longitud de la tubería de conexión	-	7,5 m - 24,6 ft	7,5 m - 24,606 ft	7,5 m - 24,606 ft	7,5 m - 24,6 ft
	Conexión Tubería Gas Carga Adicional	-	12 g/m - 0,1 oz/ft.	12 g/m - 0,1 oz/ft.	12 g/m - 0,1 oz/ft.	12 g/m - 0,1 oz/ft.
	Distancia máxima Altura	-	10 m -32,8 ft	10 m -32,8 ft	10 m -32,8 ft	10 m -32,8 ft
	Distancia máxima Longitud	-	20 m -65,6 ft	20 m -65,6 ft	25 m -82,0 ft	25 m -82 ft

Nuestro compromiso con las mejoras continuas puede significar cambios en las especificaciones sin previo aviso.

Todos los modelos incluyen 3m (10ft) de tubería de cobre para la instalación.

Daikin es el líder mundial en aire acondicionado. Nos dedicamos a ofrecer productos excepcionales y soluciones innovadoras para el hogar, el negocio y la industria.

Google, Google Home, Google Assistant y sus respectivos logotipos son marcas comerciales de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. El uso de estas marcas no implica ninguna afiliación, patrocinio o respaldo por parte de Google LLC o Amazon.com, Inc.